


Informazioni relative all'ordine

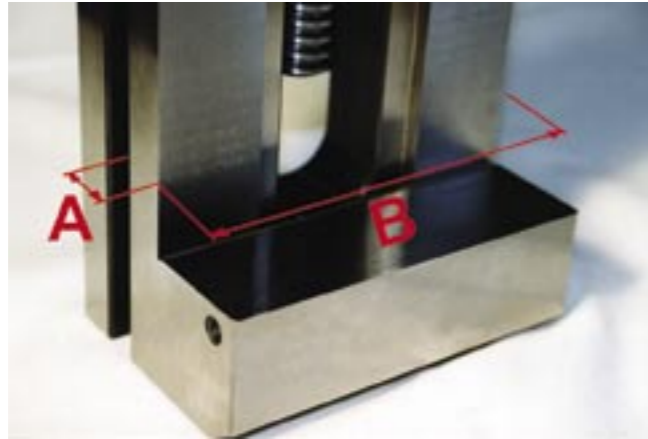

In caso di ordine bisogna fornire le seguenti indicazioni:

1. Per le basi di precisione:

La larghezza di guida (B) della vostra morsa da banco (disponibile in B = 90 mm, 100 mm, 125 mm, 160 mm e 200 mm). Secondo il Vs. modello di morsa da banco possiamo offrirvi 2 esecuzioni:



2. Per le staffe di serraggio **cliparc**:

La larghezza di bordo (A) della vostra morsa da banco.

Tolleranza per A = +/- 0,1 mm.

Le basi di precisione sono fornite in uno stabile sostegno di legno per esempio nei set da 5, 17 o 32 paia di listelli. Le staffe di serraggio **cliparc** sono adattati specialmente alla vostra morsa da banco (larghezza di bordo A). Sono compresi nella fornitura quattro staffe di serraggio **cliparc**!



Un listino attuale con i modelli di morsa da banco più correnti e le basi di precisione adatti si trova assieme ad una dettagliata presentazione animata dei prodotti sul nostro sito internet:

www.cliparc.de

Distribuzione presso:

Questo prodotto è raccomandato da:



Fraunhofer
Technologie-
Entwicklungsgruppe




cliparc[®]
semplice, rapido e sicuro

Più facile e più rapido non c'è!

Tutti i vantaggi al primo colpo d'occhio:

Basta inserire le staffe di fissaggio Cliparc® nelle basi e incastrarle alla morsa da banco ed il sistema è subito pronto per l'uso! Non è necessario nessun utensile di montaggio.

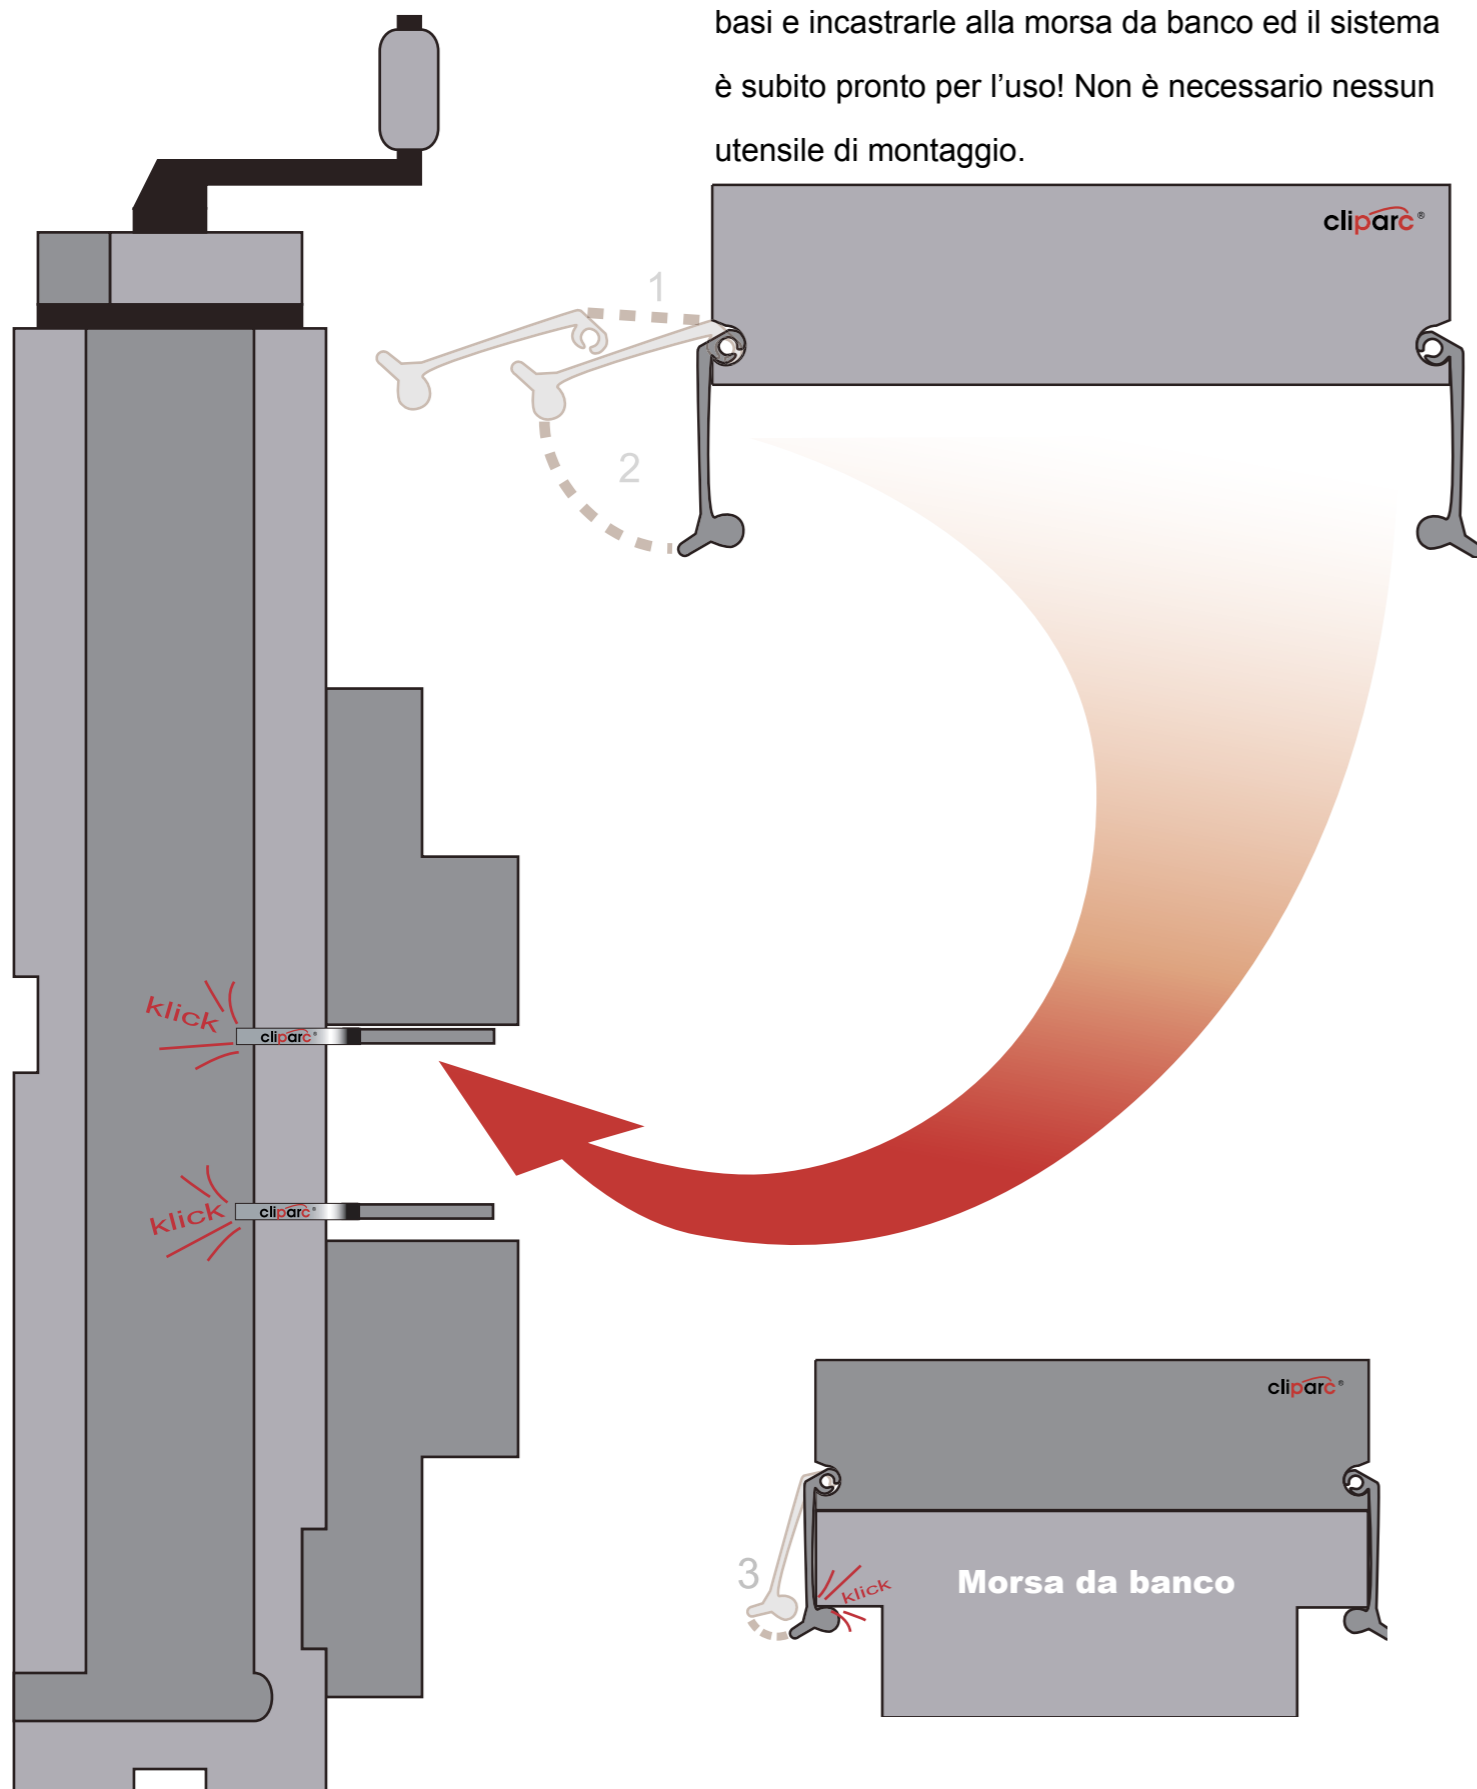

Fisso durante la lavorazione e l'apertura!

Le basi di precisione munite con il sistema Cliparc® rimangono fisse nella posizione da Voi determinata durante la lavorazione e l'apertura della morsa da banco della macchina. Non è più necessario ripetere il posizionamento.

Graduazione verticale di 1 mm

La complicata composizione di basi non è più necessaria – adesso c'è la soluzione – le basi di precisione Cliparc® nel set con una graduazione verticale di 1 mm!

Solo 3 mm di larghezza!

Grazie alle strette basi di precisione i fori vicini al bordo possono essere fabbricati facilmente senza ganasce graduate.

Precisione e qualità


Un parallelismo inferiore a 0,005 mm è sempre la garanzia per un lavoro preciso.

Pulizia rapida


Grazie al sistema Cliparc® nessuna sporcizia può penetrare le basi, i tempi di pulizia sono notevolmente ridotti rispetto alle basi tradizionali!

Utilizzo universale

Le basi di precisione sono offerte nelle lunghezze di 90mm, 100mm, 160mm e 200mm. Gli elementi di serraggio Cliparc® adatti sono disponibili in lunghezze diverse per tutte le morsa da banco di macchine NC, di affilatura e di controllo.

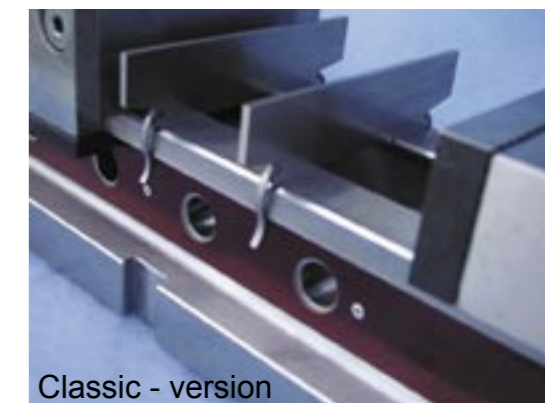

Classic - version

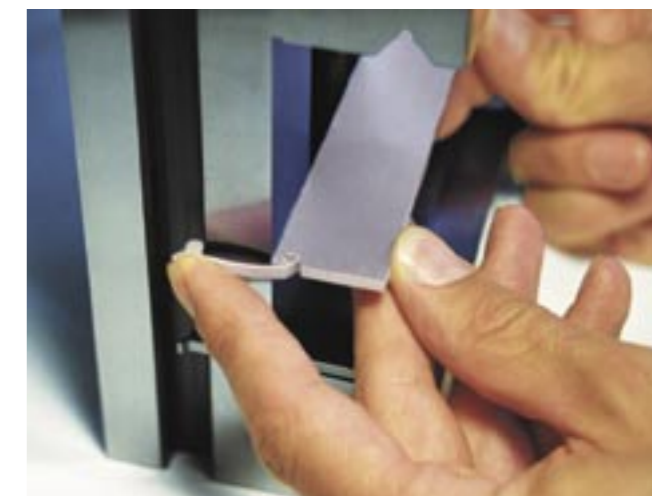

cliparc®
semplice, rapido e sicuro